

質の良さが水に出る。

ステンレス製 消火栓

HSK

水道用地下式消火栓 ステンレス製

使いやすく、
長く使える
コンパクトな
ステンレス消火栓



特 長

- 弁体をふたに収納する構造でコンパクト化とスムーズな流路の確保を実現。
- 口金高さがキャップから約80mm低いいため、スタンドパイプとT字型開栓器が干渉しない構造です。
- ステンレス製ですので、耐食性、耐久性にすぐれています。
- フランジ接続ボルトが上部から確認できますので、取り付け・取り外しが容易に行えます。
- ナットを組立ボルトからなくしたことで、ねじ部が砂などから保護されるとともに、T型レンチ1本で分解が行えます。
- 空気弁付、排気弁付（逆流防止機能付）もラインナップしています。
- 消火栓の性能はJWWA B 103 水道用地下式消火栓の規格値を満足しています。



株式会社 清水合金製作所

標準仕様


種類及び呼び径	単口 75
流体の種類	上水
キャップ回転数	約4.5
使用圧力	0.75MPa
試験箱耐圧	1.75MPa
試験弁座漏れ	1.3 MPa
塗装	無塗装
空気弁	性能は JWWA B 137適合
排気弁	逆流防止機能付

部品名称



1 弁箱	SCS13	9 スラストワッシャ	合成樹脂	17 六角ボルト	SUS304
2 ふた	SCS13	10 口金フランジ	SCS13	18 六角穴付ボルト	SUS304
3 グランド	SCS13	11 差し金具(口金)	SUS304	19 Oリング	NBR
4 キャップ	SCS13	12 押し輪(口金)	SCS13	20 Oリング	NBR
5 弁体	FCD500-7	13 口金ふた	合成樹脂	21 Oリング	NBR
6 弁体弁座	EPDM(耐塩素性)	14 チェーン	合成樹脂	22 Oリング	NBR
7 めねじこま	C3771B	15 六角ボルト	SUS304	25 急速空気弁	SCS13製
8 弁棒	SUS304	16 六角ボルト	SUS304	26 排気弁	SCS13製

外形・寸法


単口

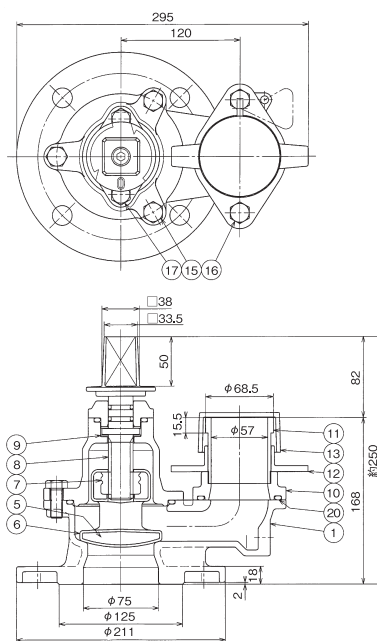




右回り開きの場合



空気弁付

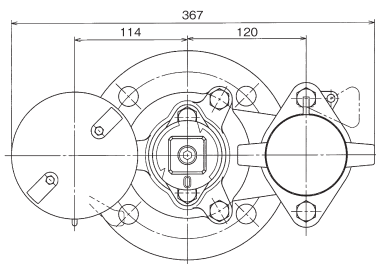

排気弁付

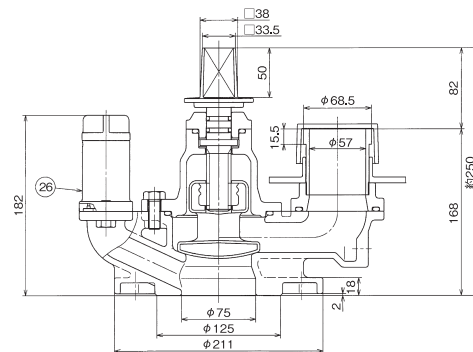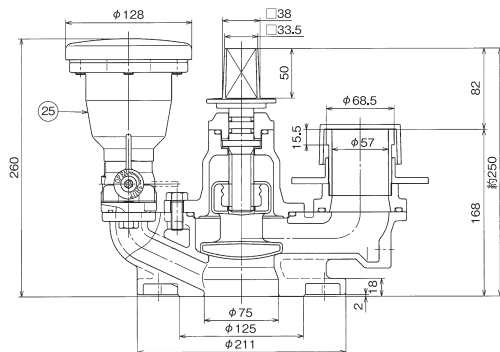

ISO 9001、ISO 14001認証取得(本社工場)

SGS 株式会社 清水合金製作所

■本社・工場 〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749-23-3131(代) FAX.0749-22-0687(代)
 ■札幌営業所 TEL.011-242-8871 ■青森営業所 TEL.090-6551-5732 ■仙台営業所 TEL.022-217-1312
 ■東京営業所 TEL.03-3370-6586 ■名古屋営業所 TEL.052-222-7282 ■大阪営業所 TEL.06-6315-7471
 ■中四国営業所 TEL.086-243-3191 ■九州営業所 TEL.092-409-0996

<http://www.shimizugokin.co.jp>

※改良のため、このカタログの仕様・寸法等を予告なく変更することがありますので御了承ください。
 (2000.1604)

⚠ ご注意

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において提示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物的・人的損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねます。本版以前に刊行されたカタログの版は無効となりますので、お手元のカタログに記載の発行 No. により最新版であるかご確認ください。