

質の良さが水に出る。

空気弁付ニューBR消火栓^{HN}

水道用地下式消火栓 BR形 急速空気弁付 単口

**ニューBR消火栓の性能そのままに
急速空気弁を取り付け、操作性向上！**



特長

- 弁棒非上昇式ですので、キャップの高さは常に一定です。
- 弁体はゴムライニング、弁座部はテーパ形式、口金・弁棒はステンレス製とニューBR消火栓の良さをそのまま取り入れました。止水性、防錆性、耐久性にもすぐれた性能を発揮します。
- 空気弁はJWWA B 137における吸排気機能・圧力下排気機能の規格値を十分満足する急速空気弁を取り付けています。
- 空気弁、消火栓別設置に比べ、設置諸費用、諸材料のコスト節減を実現します。



株式会社 清水合金製作所

標準仕様


種類及び呼び径	単口75	
流体の種類	上水	
キャップ回転数	約4.5	
使用圧力	0.75 MPa	
試験	栓の耐圧	1.75 MPa
	弁座漏れ	1.3 MPa
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	

部品名称


1 弁箱	FCD450-10	9 押し輪	SCS13
2 パッキン箱	FCD450-10	10 口金	SUS304TKA
3 キャップ	FCD450-10	11 蓋	合成樹脂
4 弁体	CAC406	12 蓋チェーン	合成樹脂/SUS
5 弁体シート	EPDM(耐塩素生)	23 急速空気弁	ダクタイル鋳鉄製
6 弁棒	SUS304	24 フランジアダプター	CAC406
8 口金フランジ	C3771BE		

外形寸法

標準タイプ

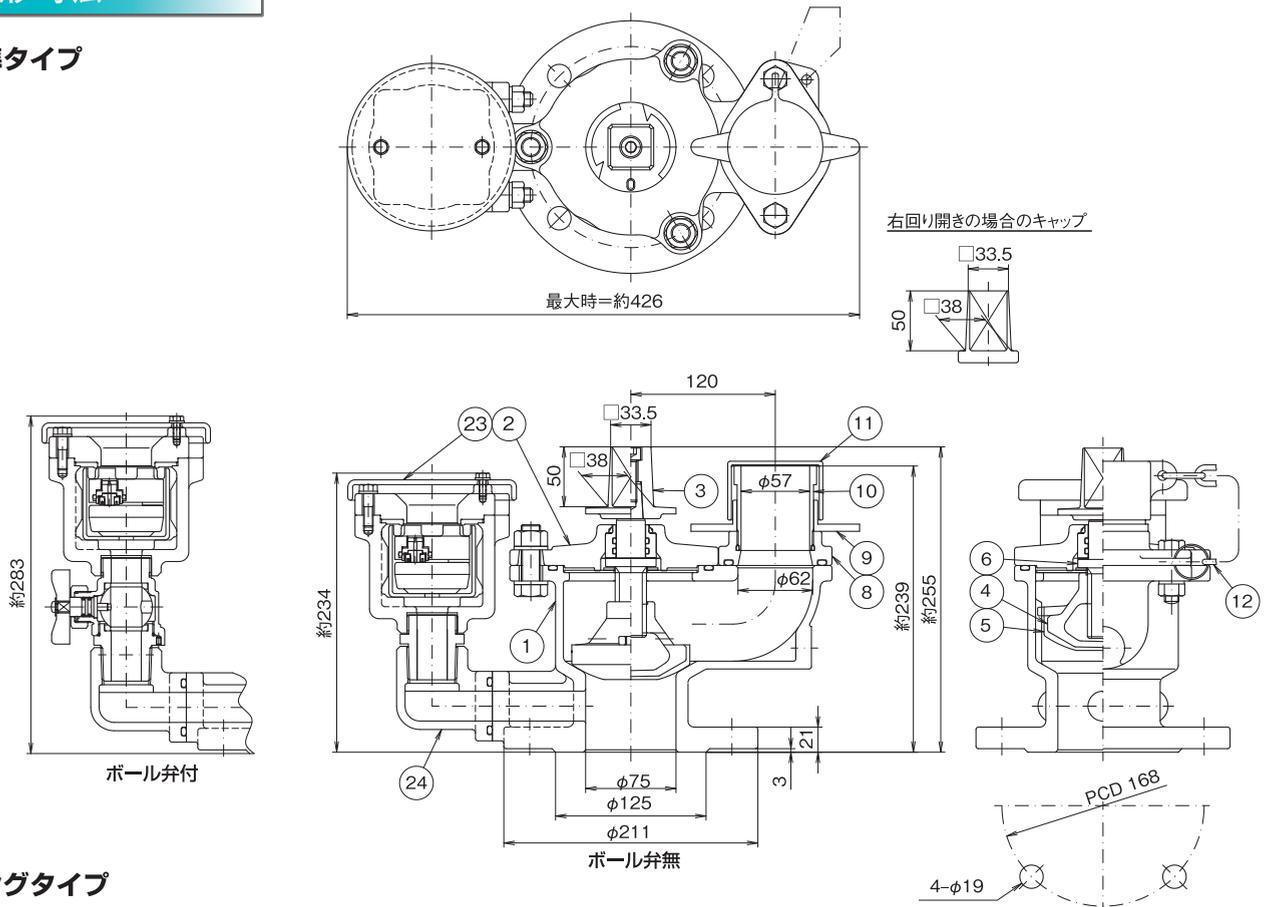

ロングタイプ

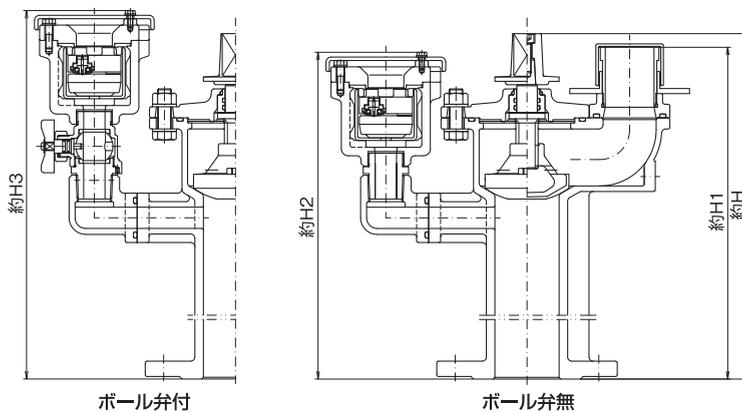

キャップ高さ H	口金高さ H1	空気弁高さ	
		ボール弁無 H2	ボール弁付 H3
346	330	324	374
406	390	384	434
446	430	424	474

ISO 9001、ISO 14001 認証取得 (本社工場)

SGS 株式会社 **清水合金製作所**

■本社・工場 〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749-23-3131(代) FAX.0749-22-0687(代)
 ■札幌営業所 TEL.011-242-8871 ■青森営業所 TEL.090-6551-5732 ■仙台営業所 TEL.022-217-1312
 ■東京営業所 TEL.03-3370-6586 ■名古屋営業所 TEL.052-222-7282 ■大阪営業所 TEL.06-6315-7471
 ■中国四国営業所 TEL.086-243-3191 ■九州営業所 TEL.092-409-0996

<http://www.shimizugokin.co.jp>

※改良のため、このカタログの仕様・寸法等を予告なく変更することがありますので御了承ください。
 (500.1703)

⚠ ご注意

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において掲示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物的・人的損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねます。本版以前に刊行されたカタログの版は無効となりますので、お手元のカタログに記載の発行 No. により最新版であるかご確認ください。



この印刷物は、再生紙と植物油インキを使用しています。

No.HN01