

質の良さが水に出る。

急速 フランジ 一体形

AS

水道用急速空気弁 フランジ 一体形

コンパクトで取扱いらくらく。




特 長

- ボールコックを省き、フランジと一体化。コンパクトで取扱い・据付作業性にすぐれています。
- 吸排気機能・圧力下排気機能はJWWA B 137(水道用急速空気弁)規格値を満足していますので、安心してお使いいただけます。



株式会社 清水合金製作所

外形・寸法

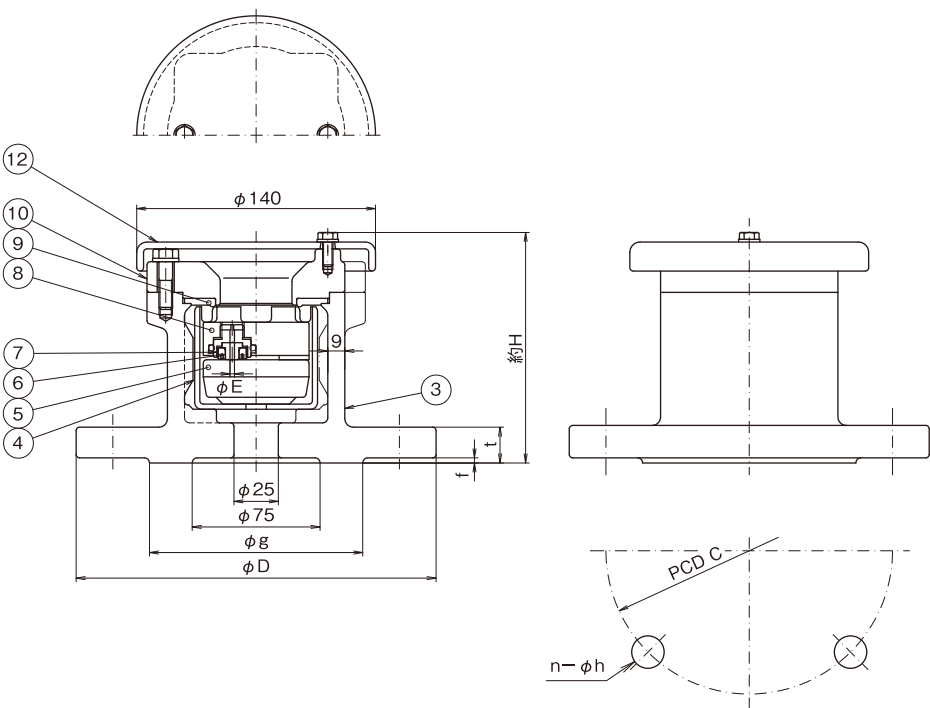

部品名称

3	弁箱	FCD450-10
4	フロート弁体案内	合成樹脂
5	フロート弁体	合成樹脂
6	小空気孔弁座	水道用ゴム
7	ねじこま	合成樹脂
8	遊動弁体	合成樹脂
9	大空気孔弁座	水道用ゴム
10	蓋	FCD450-10
12	カバー	FCD450-10

本図は2種(7.5K)です。

種類 (呼び圧力)	フランジ寸法								小空気孔 弁座 E	高さ H
	D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚さ			
			C	n	h		t	f		
2種 (7.5K)	211	125	168	4	19	M16	21	3	2.6	135
3種 (10K)	185	126	150	8	19	M16	18	2	2.6	132
4種 (16K)	200	126	160	8	23	M20	20	2	2.2	134

標準仕様

呼 び 径		25		
流 体 の 種 類		上 水		
種 類		2種(7.5K)	3種(10K)	4種(16K)
使 用 圧 力		0.75MPa	1.0MPa	1.6 MPa
性 能		JWWA B 137 水道用急速空気弁に適合		
試 験	弁 箱 耐 圧	1.75MPa	2.3MPa	2.4 MPa
	弁 座 漏 れ	0.75MPa	1.0MPa	1.76MPa
	圧 力 下 排 気	0.75MPa	1.0MPa	1.76MPa
塗 装		内外面エポキシ樹脂粉体塗装		

- ・維持管理上、補修弁を取り付けることをおすすめします。
- ・防寒用に保護ケースもあります。詳細につきましてはお問い合わせください。

ISO 9001、ISO 14001認証取得 (本社工場)

 株式会社 清水合金製作所

■本社・工場 〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町928 TEL.0749-23-3131(代) FAX.0749-22-0687(代)
■札幌営業所 TEL.011-242-8871 ■青森営業所 TEL.090-6551-5732 ■仙台営業所 TEL.022-217-1312
■東京営業所 TEL.03-3370-6586 ■名古屋営業所 TEL.052-222-7282 ■大阪営業所 TEL.06-6315-7471
■中国四国営業所 TEL.086-227-2510 ■九州営業所 TEL.092-409-0996

<https://www.shimizugokin.co.jp>

※改良のため、このカタログの仕様・寸法等を予告なく変更することがありますので御承ください。
(500.2101)

⚠ ご注意

本カタログに記載の仕様・性能数値は、一般的な使用条件において掲示するものです。記載された使用条件以外で使用され、物的・人的損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねます。本版以前に刊行されたカタログの版は無効となりますので、お手元のカatalogに記載の版No.により最新版であるかご確認ください。



この印刷物は、環境に配慮した植物油インキを使用し、一部再生紙を使用している場合があります。
版No.ASO4