


水道用10K仕切弁 BJWWA B 115

呼び径 50~500

■外形・寸法

使用圧力	1.0MPa	
試験	弁箱耐圧	2.3MPa 呼び径400以上2.1MPa
	弁座漏れ	1.0MPa

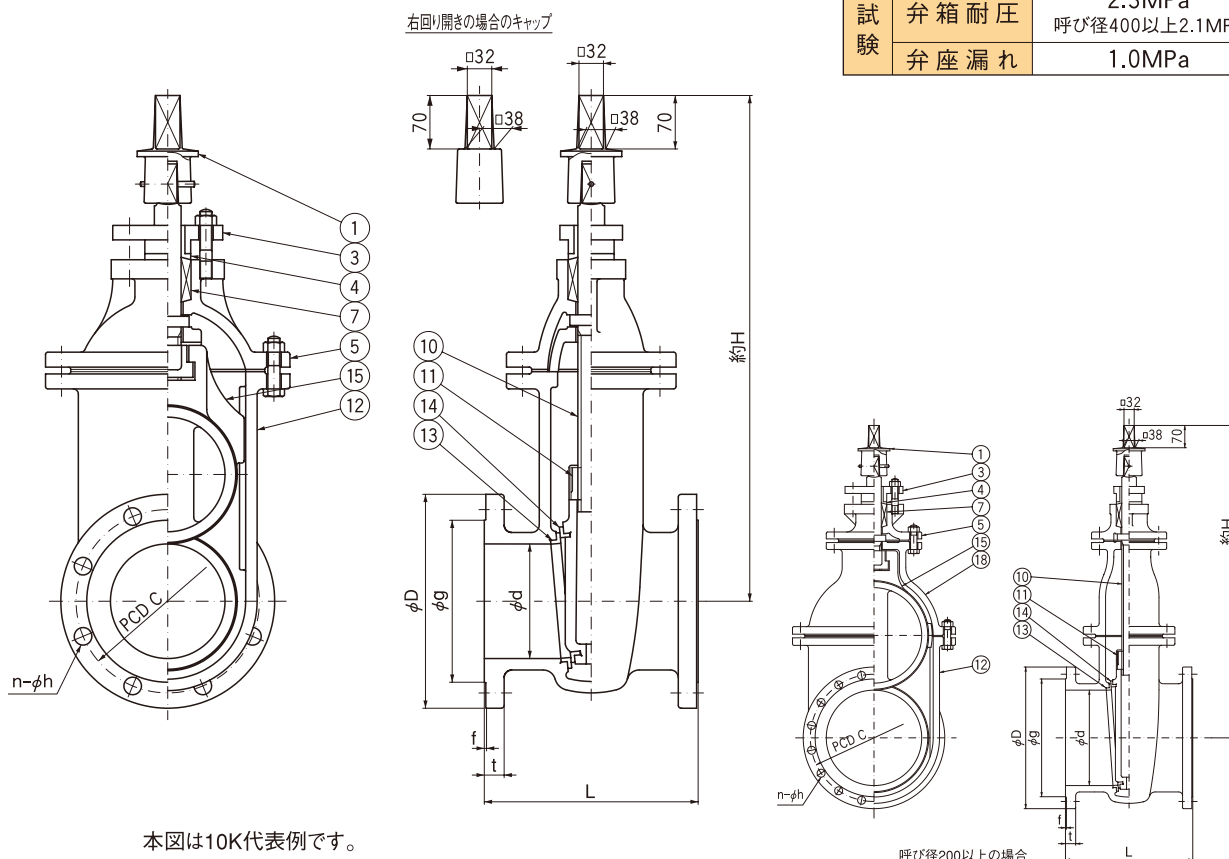

本図は10K代表例です。

呼び径200以上の場合

単位：mm

呼び径	口径 d	面間寸法 L	フランジ寸法						高さ		
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		
					C	n	h		t	f	
50	50	180	155	96	120	4	19	M16	20	2	340
75	75	240	185	126	150	8	19	M16	22	2	450
100	100	250	210	151	175	8	19	M16	24	2	530
125	125	260	250	182	210	8	23	M20	24	2	600
150	150	280	280	212	240	8	23	M20	26	2	660
200	200	300	330	262	290	12	23	M20	26	2	770
250	250	380	400	324	355	12	25	M22	30	2	880
300	300	400	445	368	400	16	25	M22	32	3	980
350	350	430	490	413	445	16	25	M22	34	3	1090
400	400	470	560	475	510	16	27	M24	36	3	1230
450	450	500	620	530	565	20	27	M24	38	3	1340
500	500	530	675	585	620	20	27	M24	40	3	1440

16K、20Kにつきましては、お問い合わせください。

■部品名称

番号	部品名称	材質	番号	部品名称	材質
1	キャップ	FC200	11	めねじこま	CAC406
3	パッキン押さえ	FCD450-10	12	弁箱	FCD450-10
4	ブシュ	CAC406	13	弁箱弁座	CAC406
5	パッキン箱	FCD450-10	14	弁体弁座	CAC406
7	パッキン	スリーポイントパッキン	15	弁体	FCD450-10
10	弁棒	C3771B	18	ふた	FCD450-10